Rowe Equipment, Inc
Process Filtration

sales@roweequipment.com - 866 337 7693

Dutch and Twill Dutch Weave Wire Cloth

Mesh	Wire Dia. WARP	Wire Dia. WEFT	Weave Type	Absolute Micron Rating
12 x 64	0.0240"	0.0165"	PDW	280
14 x 88	0.0200"	0.0130"	PDW	225
20 x 150	0.0100"	0.0070"	PDW	160
24 x 110	0.0150"	0.0100"	PDW	140
30 x 150	0.0090"	0.0070"	PDW	110
40 x 200	0.0070"	0.0055"	PDW	85
50 x 250	0.0055"	0.0045"	PDW	70
60 x 300	0.0055"	0.0035"	PDW	60
80 x 400	0.0049"	0.0028"	PDW	50
325 x 2300	0.0014"	0.0010"	TDW	9
200 x 1400	0.0028"	0.0016"	TDW	15
165 x 1400	0.0028"	0.0016"	TDW	25
165 x 800	0.0028"	0.0020"	TDW	30
200 x 600	0.0023"	0.0018"	TDW	35
80 x 700	0.0040"	0.0030"	TDW	40
120 x 400	0.0040"	0.0025"	TDW	50
20 x 250	0.0098"	0.0079"	TDW	155

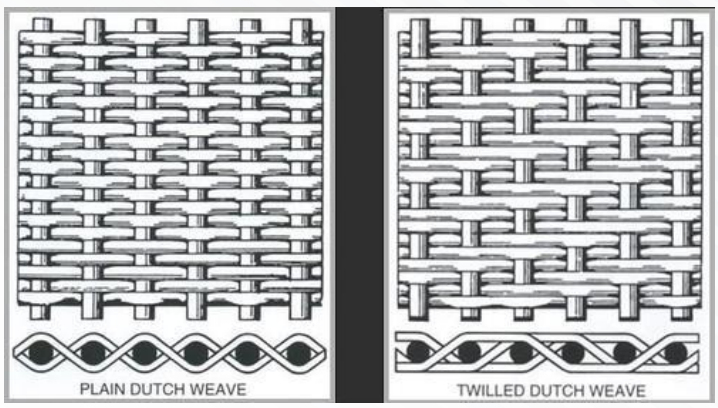

PDW = Plain Dutch Weave TDW = Twill Dutch Weave

All ratings are subject to large variation depending on your process and substance being filtered.